




SIZE:A4+0=0.12A1

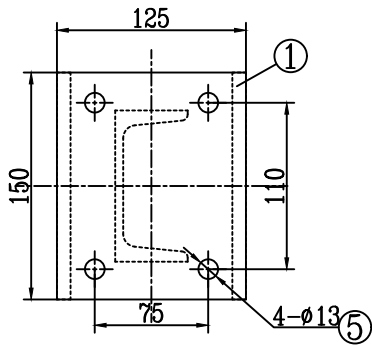


扁钢四面开孔图
C向视图

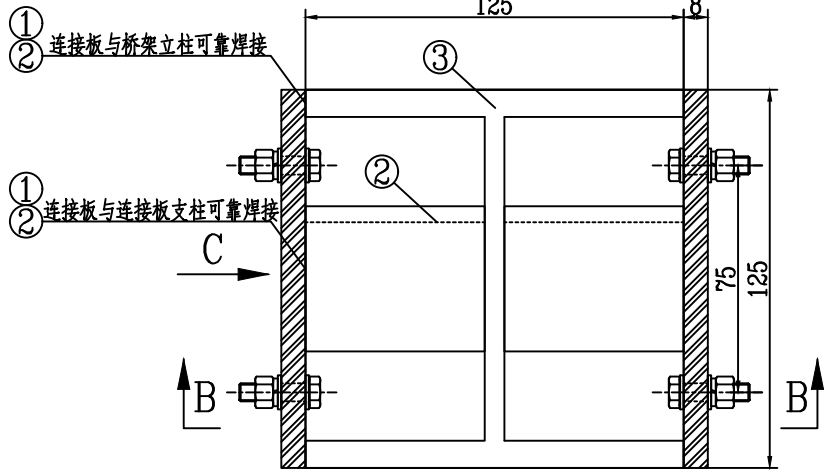

电缆立柱俯视图
2:1

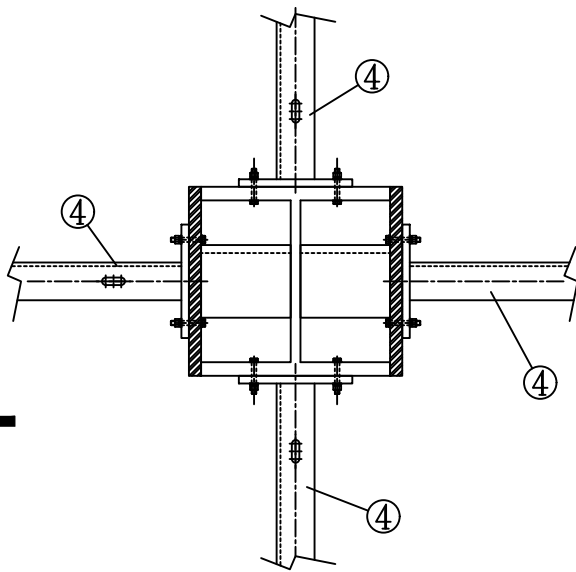

四向电缆托臂安装立柱俯视图

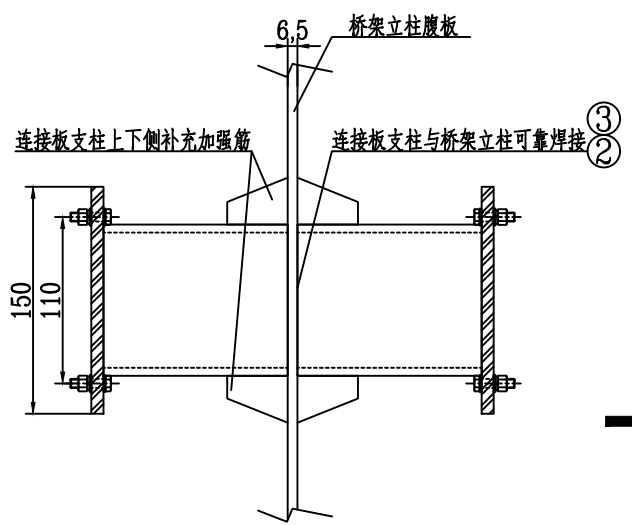

电缆立柱正视图
连接板支柱视图 (B向视图)

说明:

1、本期部分电缆桥架立柱需要采用安装四个方向的电缆托臂,需对桥架立柱补充连接板进行托臂安装,做法图如下;

设备材料表

编号	名称	规格	单位	数量	备注
1	补充连接板	热镀锌钢板 $\square 125 \times 150 \times 10\text{mm}$	块	2	与连接板立柱可靠焊接
2	连接板支柱	#10热镀锌槽钢, $L=59.25\text{mm}$, 垂直地面方向补充加强筋	根	2	与连接板、桥架立柱可靠焊接
3	桥架立柱	热镀锌H型钢#125, 1根, 长度根据实际	根	/	
4	电缆桥架托臂	热镀锌钢材, $L=550\text{mm}$	根	4	
5	固定螺栓	热镀锌带帽螺栓 $M12 \times 50$, 附弹簧垫、垫片	付	/	



广西博阳电力勘察设计有限公司
GUANGXI BOYANG ELECTRIC POWER SURVEY & DESIGN CO., LTD.

220千伏通海(临港)变电站 工程 施工图设计阶段

核定	李学红	校核	莫彬彬
审查	李学红	设计	李国平
日期	2026年5月25日	比例	1:5

四向电缆托臂安装立柱做法图

图号 02