

版权所有 复制必究

钢材表

名 称	编 号	规 格	单 长	数 量	重 量 kg	
					单 重	小 计
DGø300 3500	1	圆钢ø14 3460	3460	14	4.18	58.5
	2	圆钢ø4 42324	42324	1	4.20	4.20
	3	圆钢ø6 内钢箍 (R) R=118	741.4	8	0.165	1.32
	4	接头钢圈 -10x150 (R) R=142	892	1	10.5	10.5
DGø300 6000	1	圆钢 ø18 5940	5940	16	11.87	189.92
	2	圆钢ø4 64200	64200	1	6.34	6.34
	3	圆钢 ø6 内钢箍 (R) R=118	741.4	13	0.165	2.15
	4	接头钢圈 -10x150 (R) R=142	892	1	10.5	10.5




构支架钢筋混凝土环形杆订货图

序号	名 称 规 格	数 量 (根)	图 号	备 注
1	DGø300 3500 ø300 L=3500 14ø14	2	B19012S-T01-04	35kV电流互感器支架
2	DGø300 3500 ø300 L=3500 14ø14	2	B19012S-T01-04	35kV避雷器支架
3	DGø300 3500 ø300 L=3500 14ø14	2	B19012S-T01-05	35kV电压互感器支架
4	DGø300 6000 ø300 L=6000 16ø18	2		用于35kV站用变熔断器支架

说明:

1. 本图尺寸单位: mm。
2. 工厂预制, 钢材Q235B, ø—HPB300级, ø—HRB400级, 焊条E43型, 混凝土C40。
3. 外螺旋筋与主筋绑扎, 内箍筋与主筋焊接。
4. 主筋必须均匀布置, 两端头螺旋筋先绕一圈, 间距从加密区@50起至中部@80, 其加密区段长度为500。
5. 钢圈④与主筋①焊接, 焊缝 $h_f \geq 6\text{mm}$, 双面连接焊缝。

CEEC 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司				500千伏田林变电站新建工程 (含光纤通信设备工程)		工程	35kV外来电源 部分
批 准	王 强	校 核	李 建 军	设备支架钢筋砼环形杆制造及订货图			
核 定		设计(勘测)	张 明 刚				
审 查		制 图	张 明 刚				
日 期	2024年09月		比 例		图 号	B696S-D0305-10	

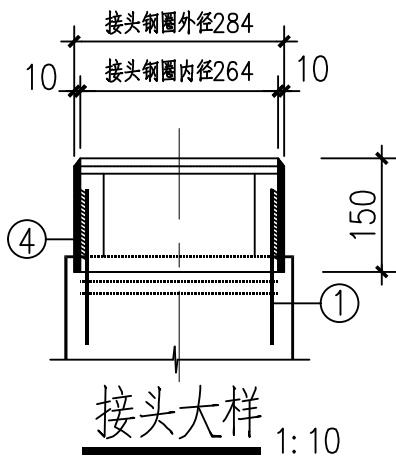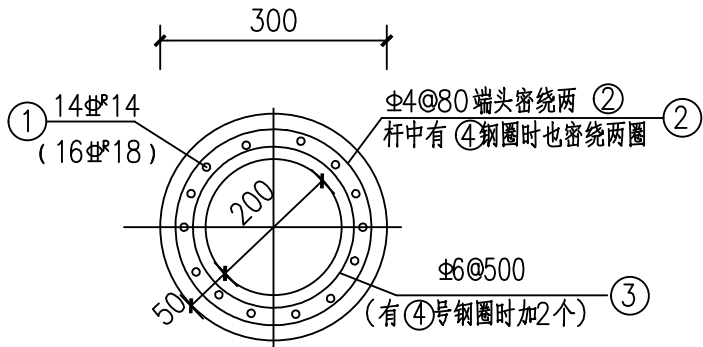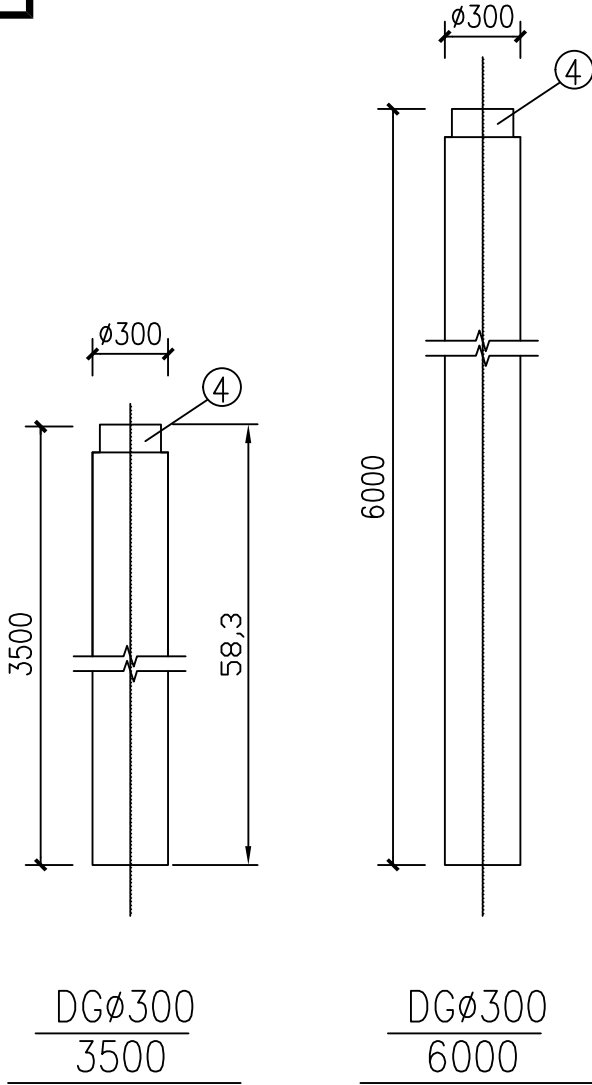

环形杆配筋示意 1:10

接头大样 1:10