


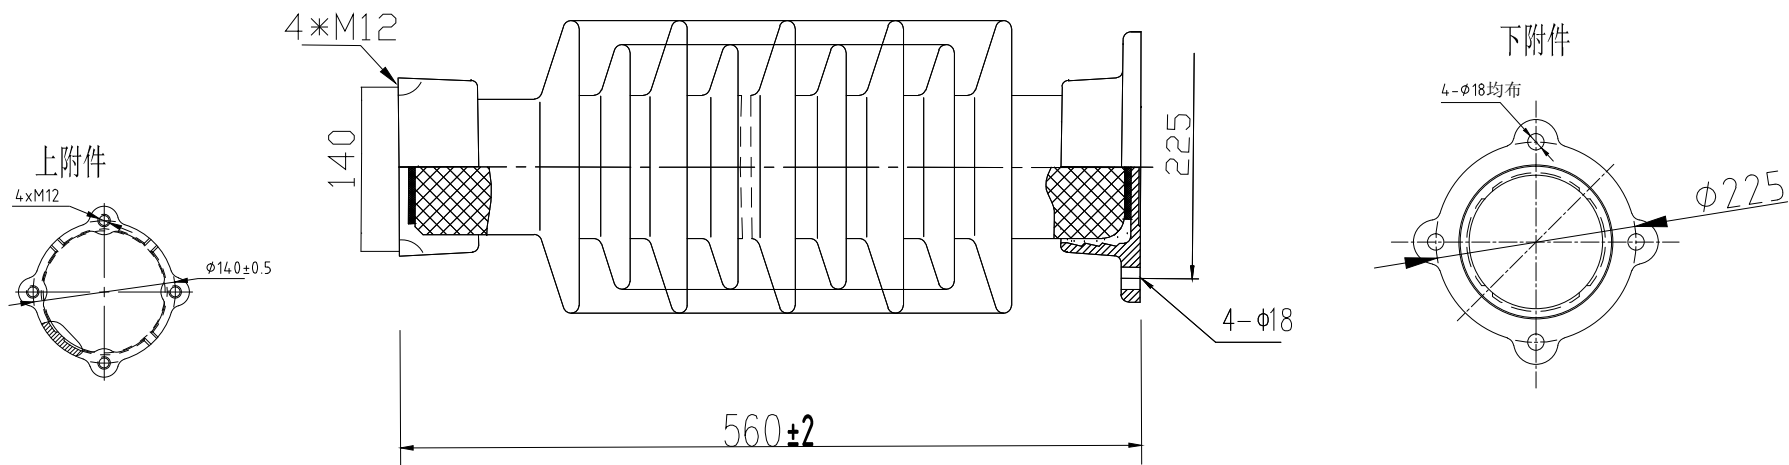

技术要求:

- 1、瓷件表面上棕釉。
- 2、弯曲破坏负荷20KN。
扭转破坏负荷8KN.m。
- 3、公称爬电距离1260MM。
- 4、除图示外。其余均符合GB8287. 1-2008之规定。

2	34772-2	上附件	2	QT450-10				
1	34777	支柱绝缘子	1					
序号	代号	名称	数量					
				支柱绝缘子		四级防污瓷瓶		
标记	数量	更改文件号	签字					
设计	刘俊							
		日期				ZSW-40.5/20-4		