
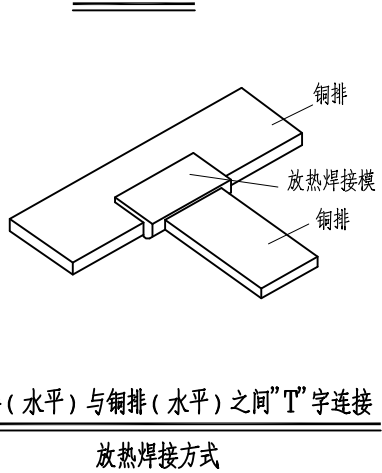
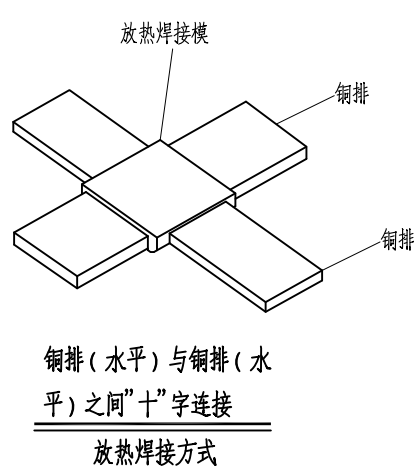
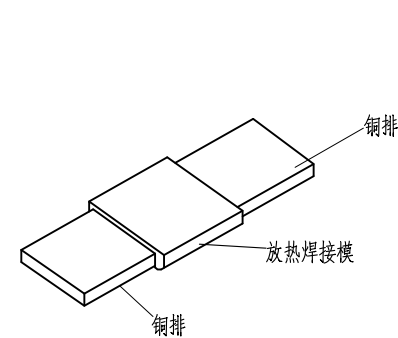

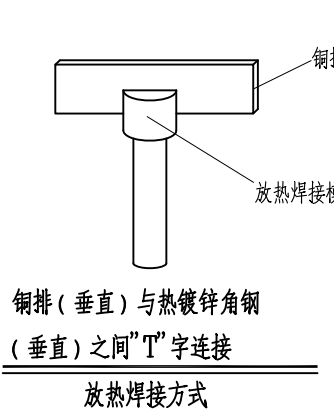
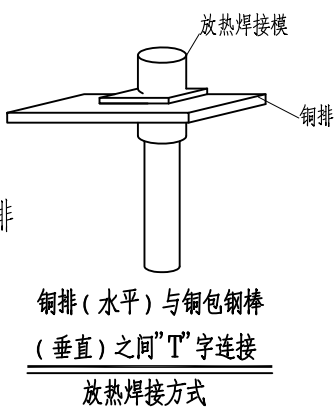
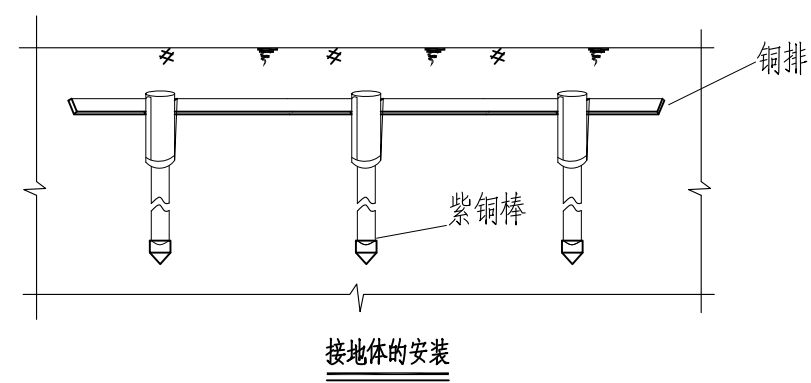
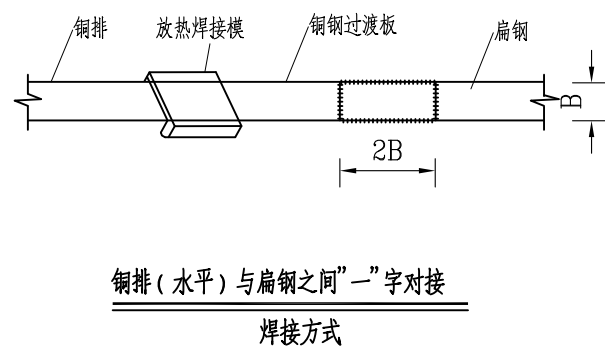
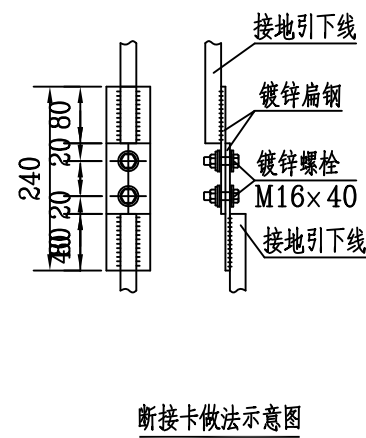
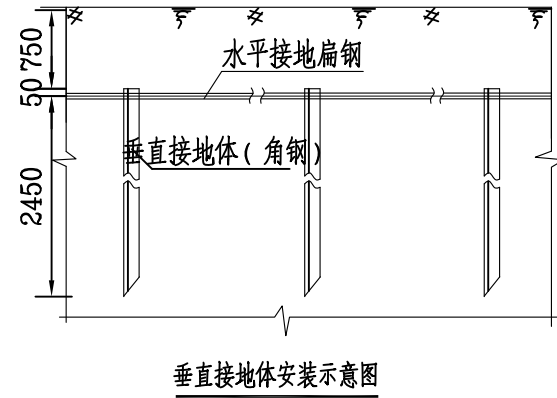
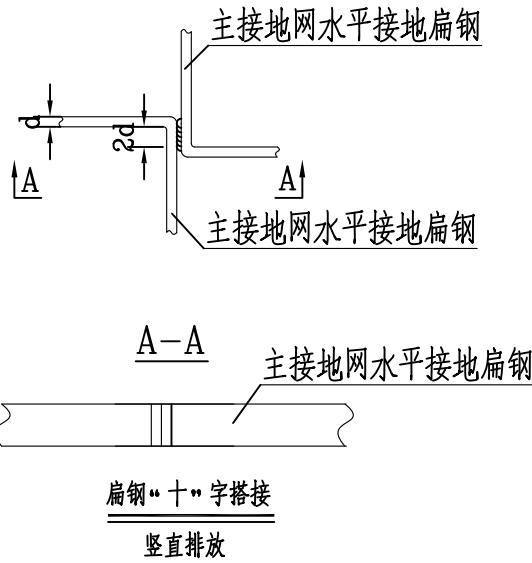
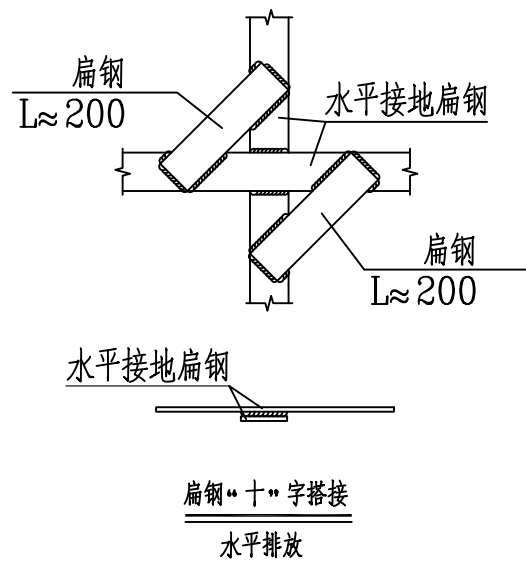
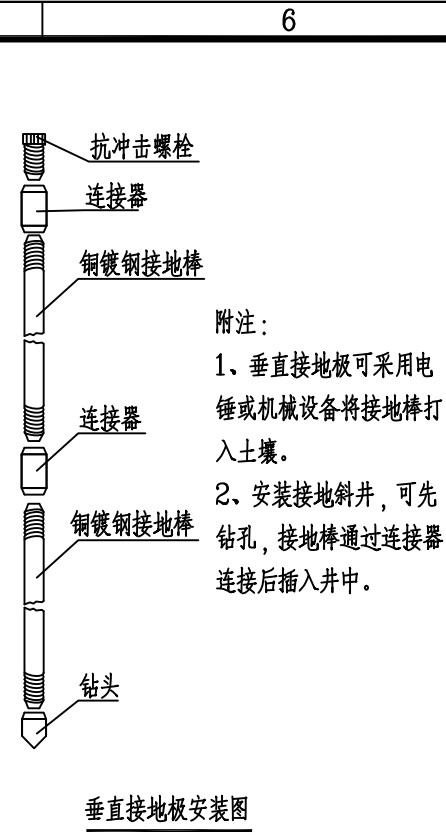
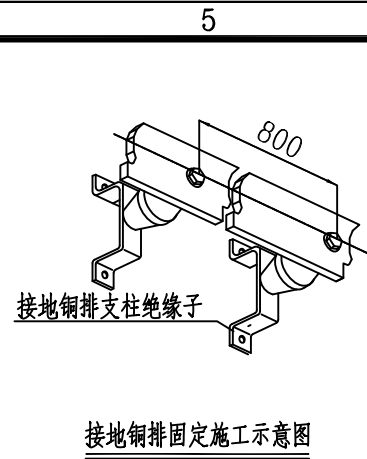
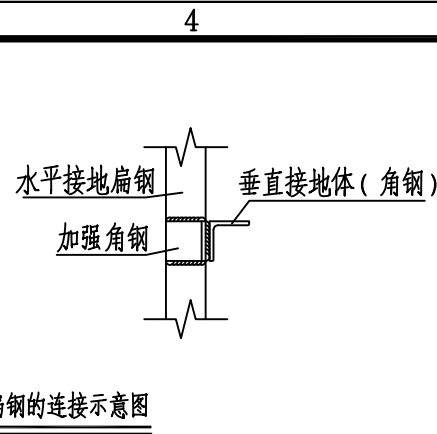
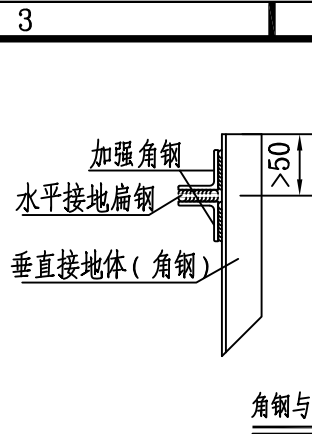
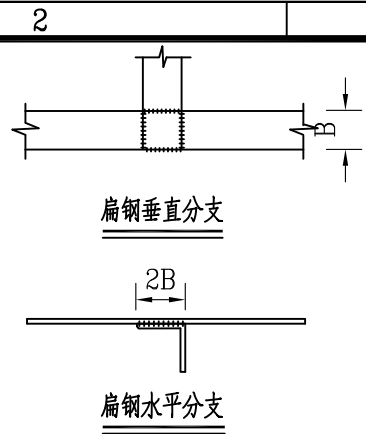


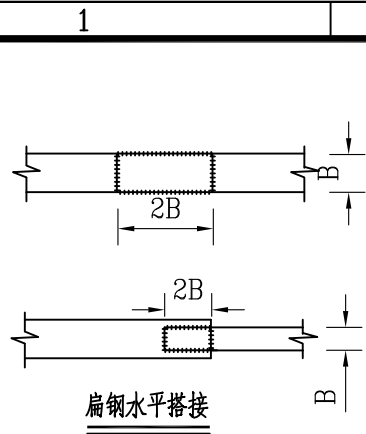

说明:

1. 站内水平地网导体之间的连接。斜井内泄流导线与站内水平主地网的连接。垂直接地体与水平导体的连接均要求采用密封一体式安全放热焊接方式。

2. 放热焊接技术参数符合安全焊接要求(点火距离大于1.5m)。

3. 特别注意! 焊接操作安全规范: a. 焊接时必须保证操作面和焊接工作面的干燥及整洁; b. 放热焊接采用电子点火式安全起爆方式, 点火安全距离要求不小于1.5m。

|            |          |      |            |              |                  |                    |  |
|------------|----------|------|------------|--------------|------------------|--------------------|--|
| 百源建设集团有限公司 |          |      |            | 110kV花山送变电工程 |                  | 施工图设计阶段<br>电气一次 部分 |  |
| 批 准        | 王        | 设 计  | 吴家东        | 接地装置制造示意图    |                  |                    |  |
| 审 核        | 王        | 制 图  |            |              |                  |                    |  |
| 校 核        | 王        | 比 例  | 1:200      |              |                  |                    |  |
| 日 期        | 2023年09月 | 设计证号 | A145017216 | 图 号          | B20027S-D0107-08 |                    |  |