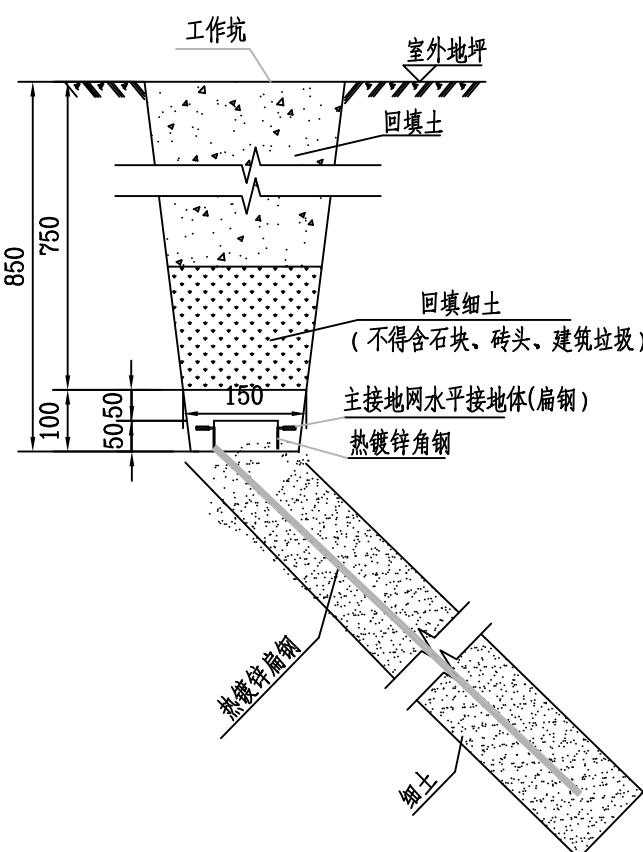











1		2		3		4																																							
A		斜井施工示意图 						A																																					
B								B																																					
C		地网斜井施工说明： 1、根据站址地勘结果，斜井往土壤电阻率低处打。 2、采用专业机械作业，严格按设计长度敷设。 3、斜井钻孔完成后，敷设通长热镀锌扁钢，并采用细土回填。 4、连接好地网后回填工作坑，恢复场地。 5、深埋接地热镀锌扁钢与水平接地网用热镀锌扁钢可靠焊接，并在焊接部位做防腐处理，采用-50×5的镀锌扁钢与水平接地网有2个不同的焊接点，						C																																					
D		<table><tr><td colspan="4"> 百源建设集团有限公司</td><td colspan="2">110kV花山送变电 工程</td><td colspan="2">施工图设计阶段</td></tr><tr><td colspan="2">批准 </td><td colspan="2">设计 </td><td colspan="4">电气一次 部分</td></tr><tr><td colspan="2">审核 </td><td colspan="2">制图 </td><td colspan="4" rowspan="2">斜井施工示意图</td></tr><tr><td colspan="2">校核 </td><td colspan="2">比例 /</td></tr><tr><td colspan="2">日期 2023年09月</td><td colspan="2">设计证号 A145017216</td><td colspan="2">图 号</td><td colspan="2">B20027S-D0107-10</td></tr></table>						 百源建设集团有限公司				110kV花山送变电 工程		施工图设计阶段		批准 		设计 		电气一次 部分				审核 		制图 		斜井施工示意图				校核 		比例 /		日期 2023年09月		设计证号 A145017216		图 号		B20027S-D0107-10		D	
 百源建设集团有限公司				110kV花山送变电 工程		施工图设计阶段																																							
批准 		设计 		电气一次 部分																																									
审核 		制图 		斜井施工示意图																																									
校核 		比例 /																																											
日期 2023年09月		设计证号 A145017216		图 号		B20027S-D0107-10																																							
1		2		3		4																																							