



本期新建(构)筑物基础一览表				
编号	基础名称	单位	数量	备注
①	35kV隔离开关支架基础	组	2	
②	35kV断路器基础	座	1	
③	35kV电流互感器支架基础	组	1	
④	35kV避雷器支架基础	组	1	
⑤	35kV线路PT支架基础	个	2	
⑥	端子箱基础	座	1	
⑦	35kV站变支架基础	组	1	
⑧	35kV站变墩基础	座	1	
⑨	电缆沟600X600	米	27.4	
⑩	绝缘地面面积	平米	4.0	
	操作小道面积	平米	2.0	
	土方外运	立方米	7.0	运距5公里
⑪	电缆管基础	个	4	位置见电气图

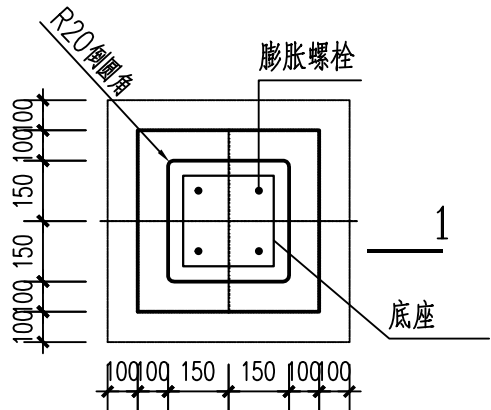

电缆支架基础平面图

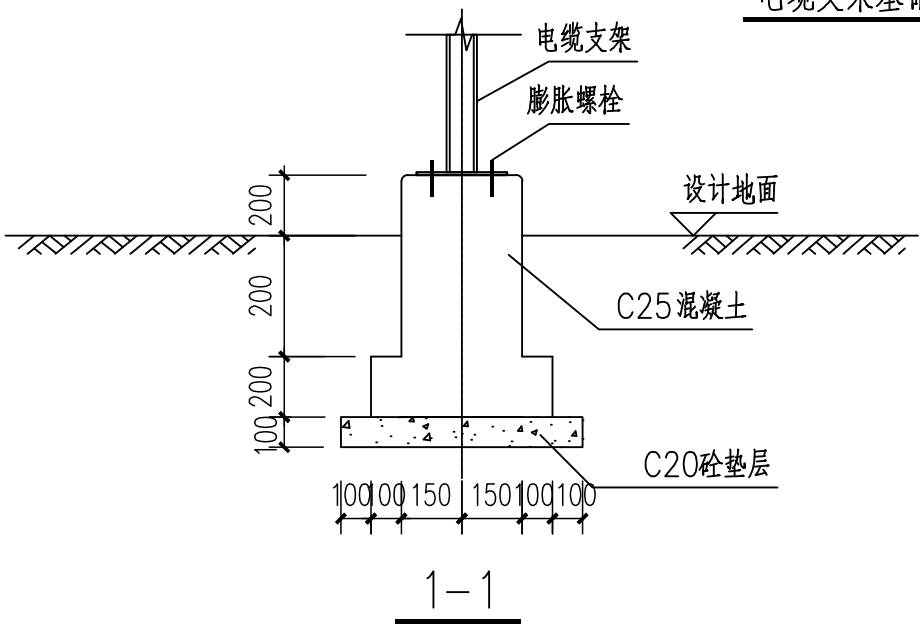

1-1

说明:

- 图中细实线部分为前期工程,虚线框内为本期工程。
- 本期扩建间隔基础均位于回填区,超深部分采用C15毛石混凝土回填至基底。
- 电缆支架定位详见电气专业相关图纸。

CEEC 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司					500千伏田林变电站新建工程 (含光纤通信设备工程)		工程	35kV外来电源部分			
批 准		赵明	校 核		李建军		施工图 设计				
核 定		设计(勘测)		赵明		35kV沙梨站土建总平面布置图(改造后)					
审 查		制 图		赵明							
日 期		2024年09月04日		比 例		1:200		图 号		B696S-D0305-03	