

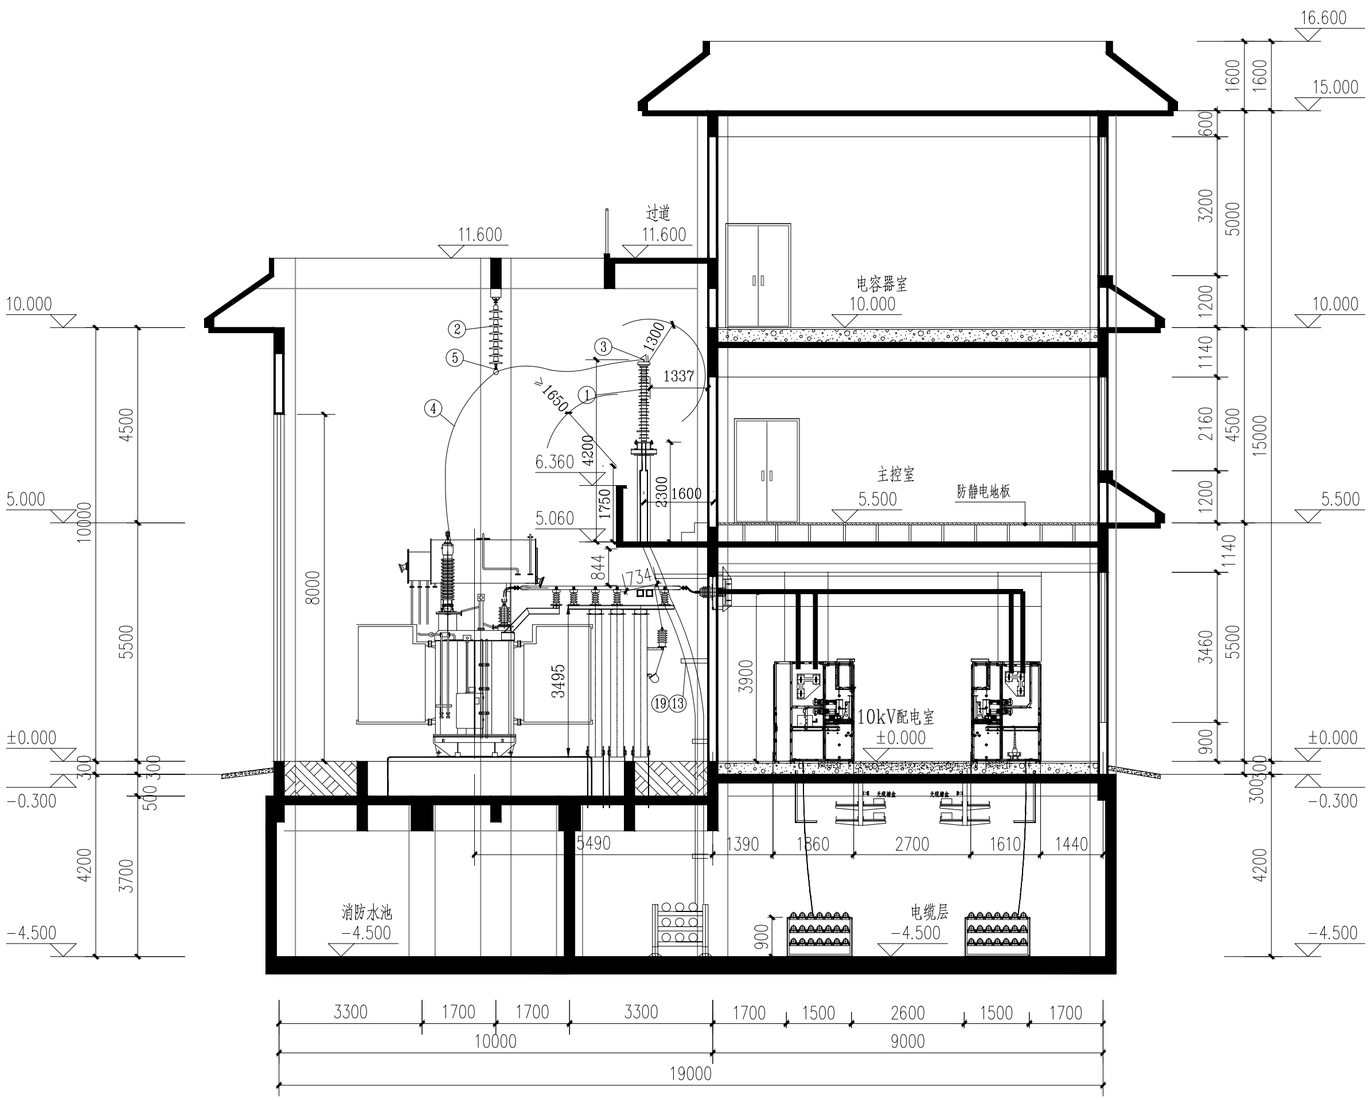



侧视图

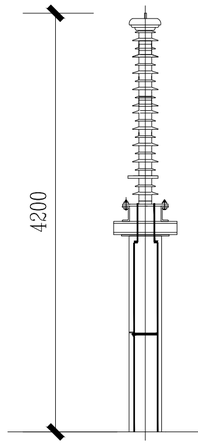


正视图

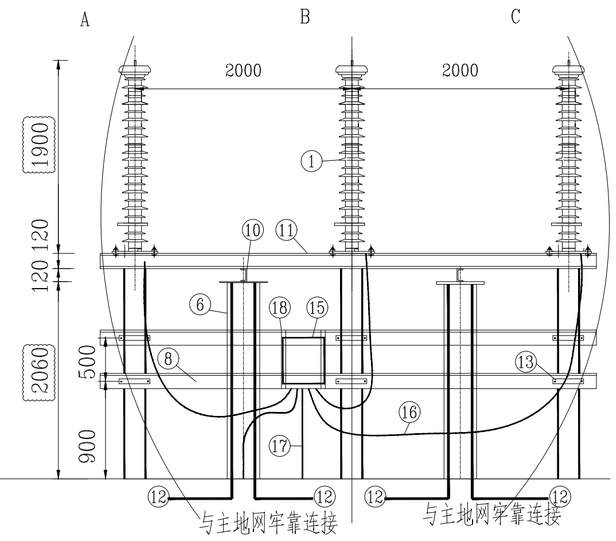


安装底座

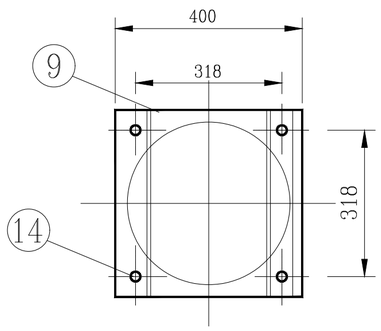

电缆终端接线板



U形抱箍加工图



说明：1、电缆上引接至电缆终端，用高强度铝合金及夹件固定，具体制作可根据现场条件确定。

2. 本图只开列一个间隔材料。

设备材料表

序号	名　　称	规　　格	单位	数量	备　　注
1	110kV干式座式电缆终端头	YJZWFY4-64/110-1×500	台	3	深圳市沃尔核材股份有限公司
2	悬式棒形复合绝缘子	FXBW-110/100	套	3	未定标
3	铜铝过渡设备线夹	SYG-400/35C(105×77)(钎焊型)	套	3	
4	钢芯铝绞线	LGJ-400/35	m	60	
5	耐张线夹	NY-400/35	套	3	
6	热镀锌钢支架	ø300×10，L=2060mm	根	/	土建专业开列
7	热镀锌带帽螺栓	M12×60弹簧垫,垫片	套	12	
8	热镀锌槽钢	[#12，L=4600	根	2	
9	热镀锌钢板	400x400，δ=10	块	3	
10	热镀锌槽钢	[#12，L=400	根	2	
11	热镀锌槽钢	[#12，L=4600	根	2	
12	热镀锌扁钢	-50×5	米		列入防雷接地卷册
13	电缆保护管抱箍	高强度铝合金-50×5	米	40	配螺栓、弹簧垫、垫片
14	热镀锌带帽螺栓	M16x60附弹簧垫,垫片	套	12	
15	保护接地箱		个	1	深圳市沃尔核材股份有限公司
16	接地线	ZRA-YJV-8.7/10-240	米	90	上海永锦电气技术股份有限公司
17	回流线	ZRA-YJV-8.7/10-240	米	66	上海永锦电气技术股份有限公司
18	热镀锌角钢	∠50x50x5，L=600	根	2	
19	PVC管	DN150	米	20	
20	热镀锌角钢	L50x50x5	米	20	现场加工

广西绿能电力勘察设计有限公司
GUANGXI LVNENG ELECTRIC POWER INVESTIGATION DESIGN CO.,LTD.

批　准		校　核		工程	kV公园（星湖）变电站
审　核		设　计		阶段	施工图
日　期	2023年7月26日	比　例	1:100	部分	电气一次
				图　号	B180017S-D0104-03

主变进出线断面图

SIZE:A2+0=0.500A1