



屋面走道板安装图(一)

安装方式一：走道板安装垂直于瓦楞峰线

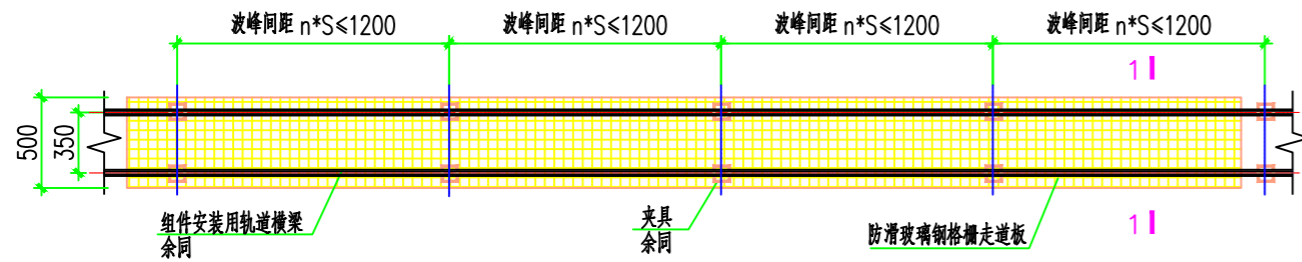


走道板安装支架平面图一 1:50


安装方式二：走道板安装平行于瓦楞峰线

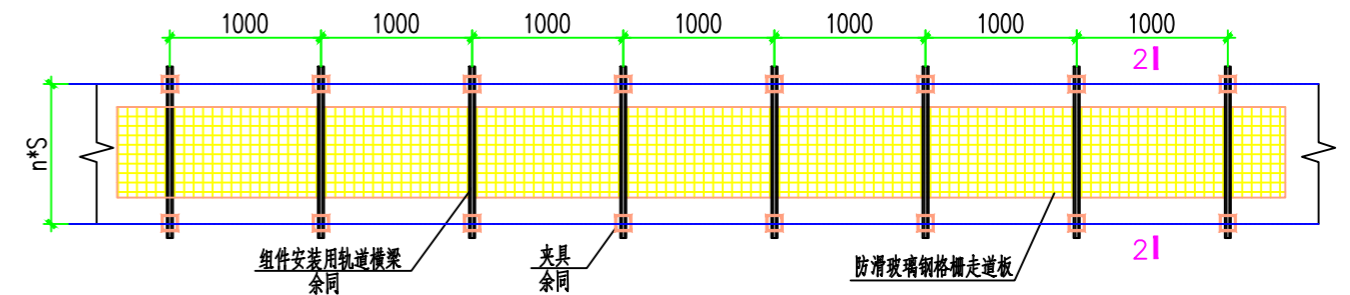


走道支架平面图二 1:50
注：在接茬位置增设2根导轨

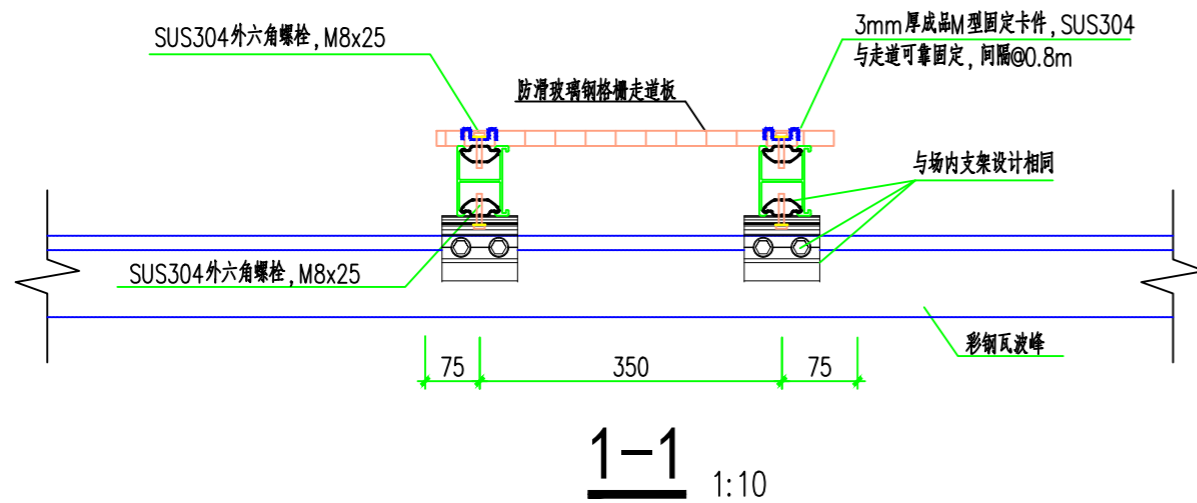

1-1 1:10

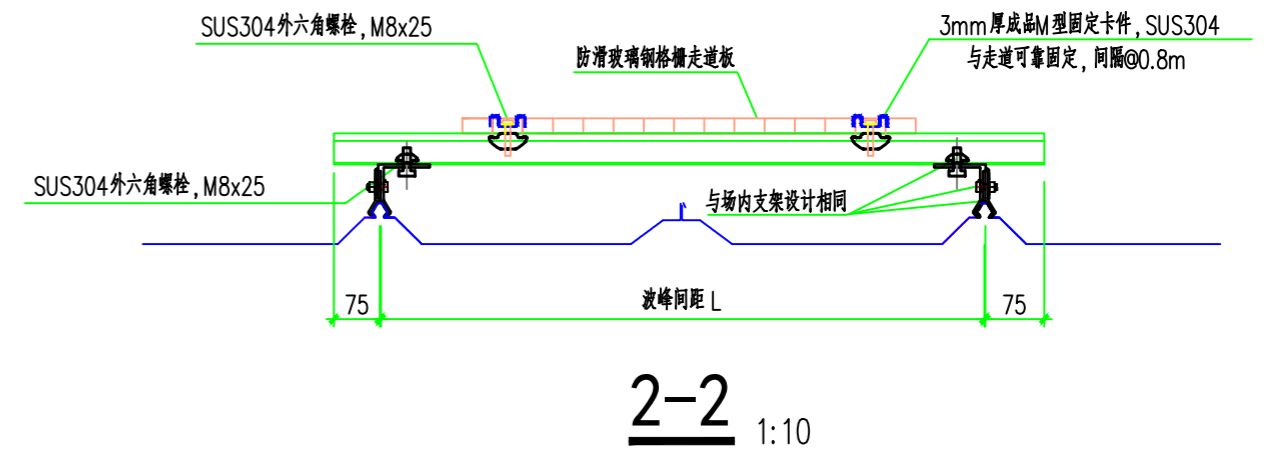

2-2 1:10

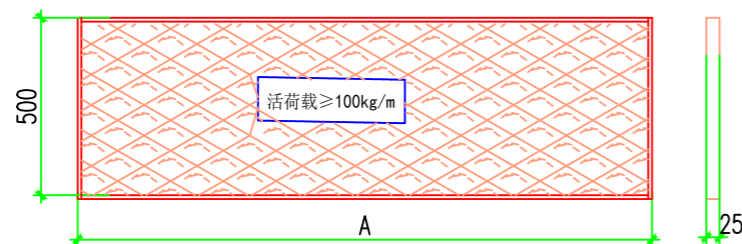

防滑玻璃钢格栅走道板

- 1、玻璃钢格栅原料由包括树脂、玻璃纤维粗纱和填充物等组成
- 2、玻璃钢格栅高度25mm, 单格尺寸38*38mm, 要求活荷载不小于100kg/m



成品M型固定卡件, SUS304

说明

- 1、本项目走道仅供光伏电站施工辅助使用, 为单人通行走道, 不得在走道上施加重载。使用阶段应定期对走道进行检查, 防止连接螺栓等出现松动脱落, 造成安全隐患。
- 2、结合屋顶走道板走向及布置图进行安装敷设