


组装图  
(双分裂导线用)

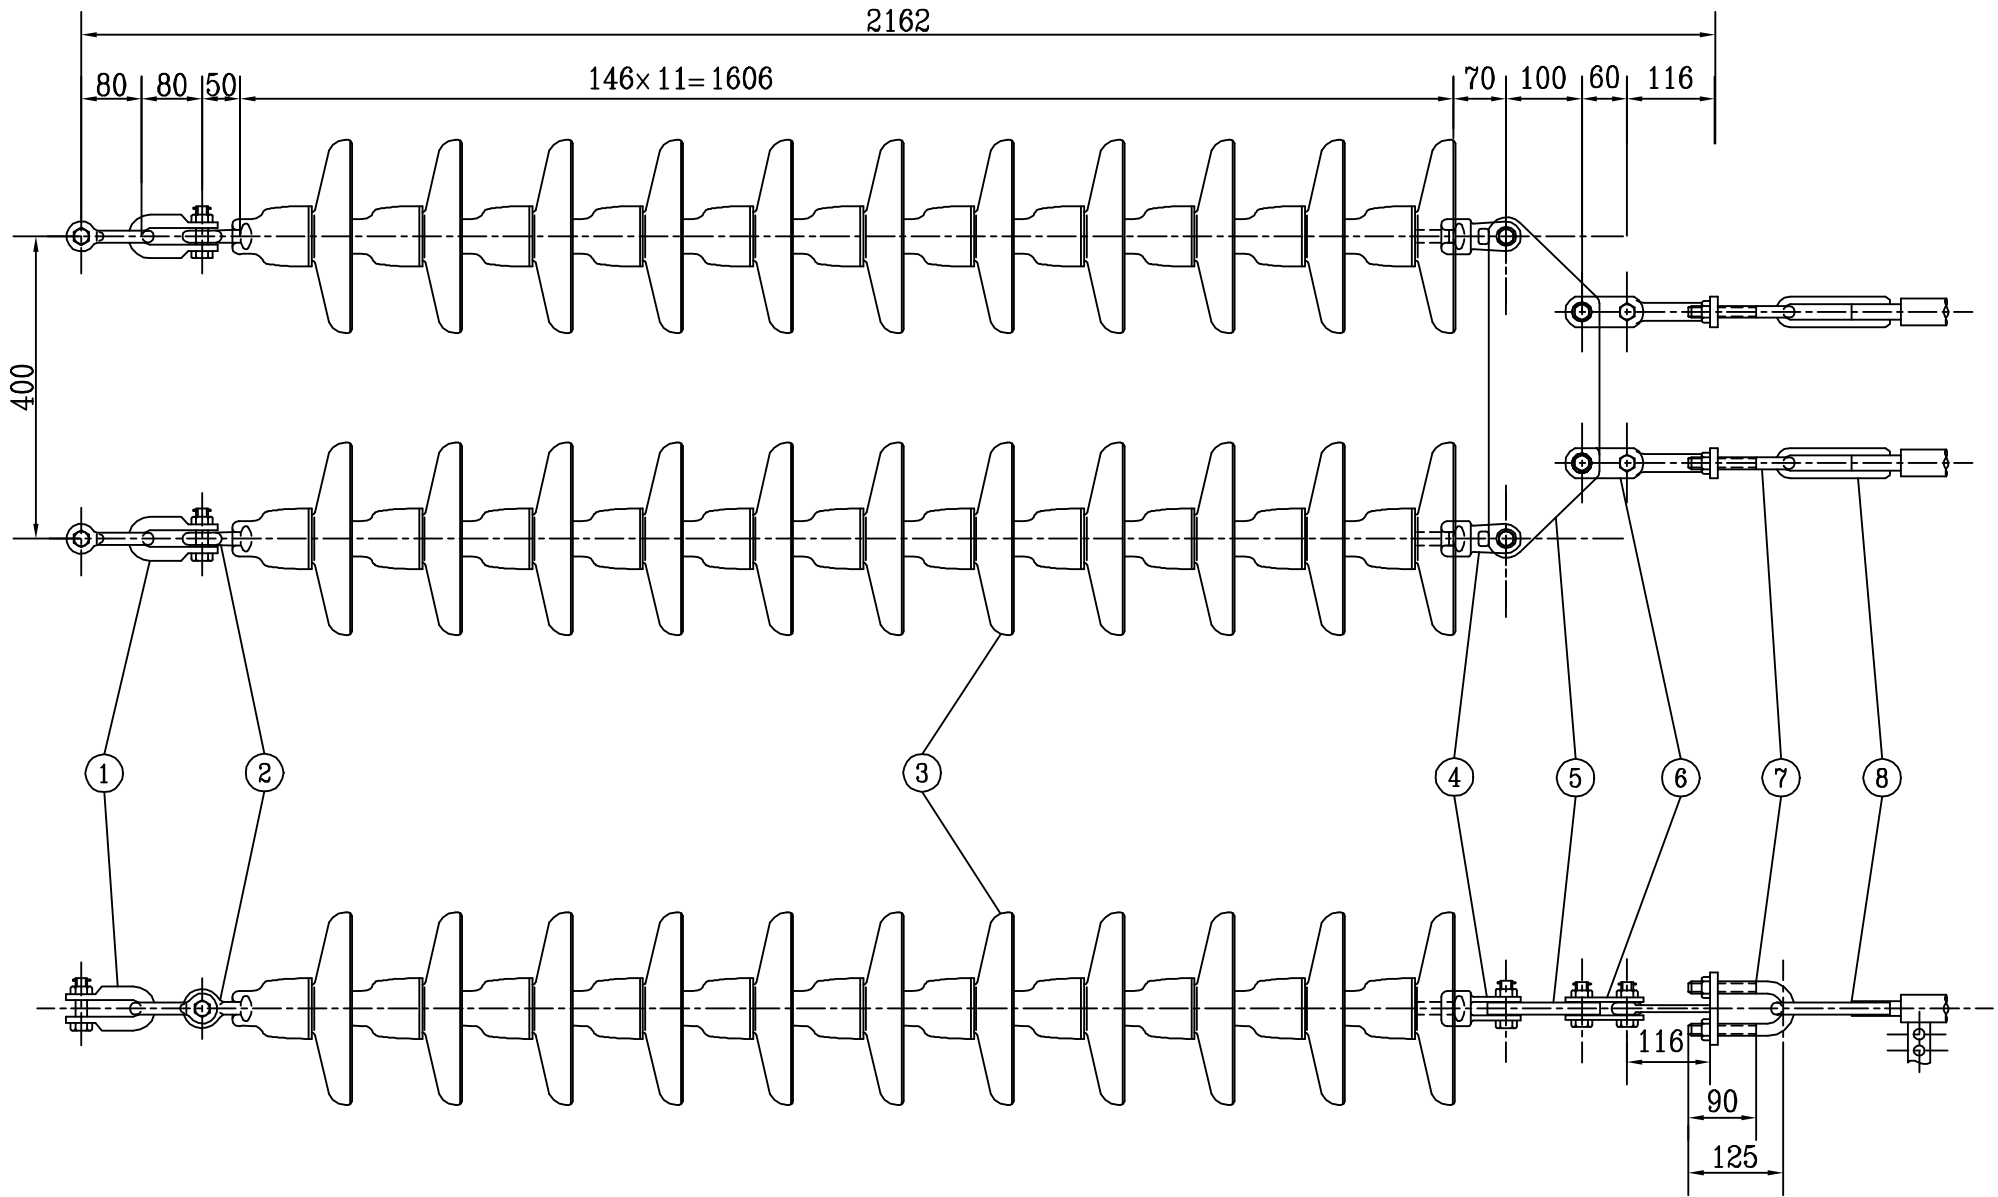

设备材料表

序号	名称	型号及规范	单位	数量	单重(kg)	备注
1	U形挂环	U-7B	套	4	0.6	
2	球头挂环	Q-7	套	2	0.3	
3	玻璃绝缘子	U70BLP-2,70kN,每片146mm	片	22	5.8	单片爬距≥450mm
4	碗头挂板	WS-7	套	2	1.0	
5	联板	LS-16	套	1	11.3	
6	平行挂板	P-7	套	2	0.6	
7	调整环	DT-7	套	2	2.0	
8	压接型耐张线夹		套			数量列入断面图

说明:

- 1、组装耐张绝缘子串总的重量为149.1kg。
- 2、绝缘子串适用于与压接型耐张线夹连接。

CGEC 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司				220kV宁乡(高安)变电站工程		电气一次 部分
						施工图 设计
批准	冯彦维	校核	冯彦维	双分裂导线用2×11(U70BLP-2) 双联串耐张玻璃绝缘子串组装图		
核定		设计(勘测)	曾作薇袁华影			
审查	李松霖	制图	曾作薇袁华影			
日期	2025年3月5日		比例	1:10	图号	B759S-D0103-28