SIZE:A3
版权所有 复制必究

双头泛光灯安装正视图

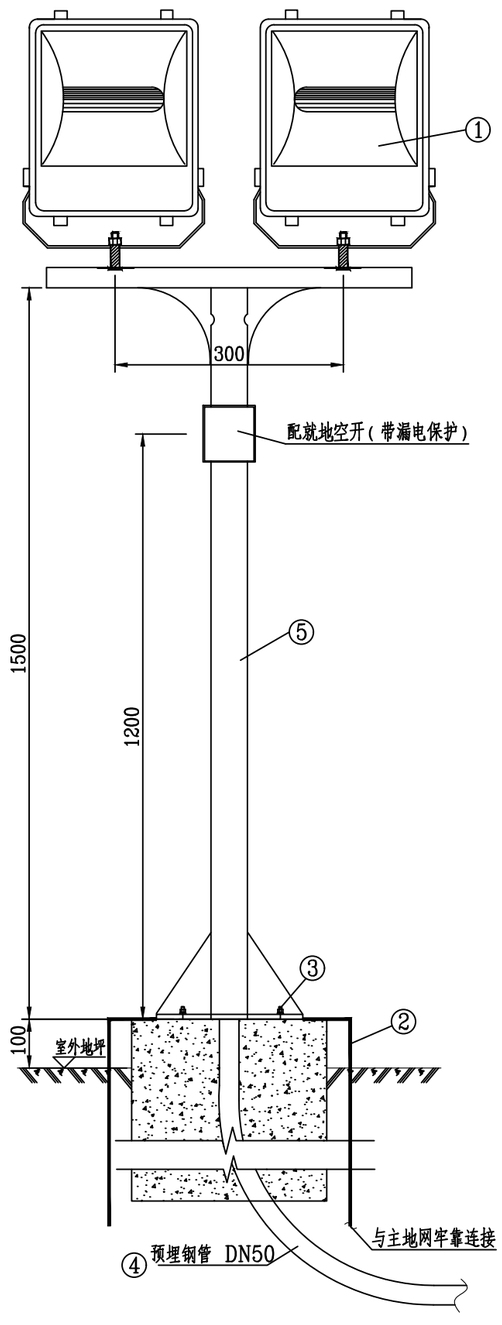

开关箱接线图

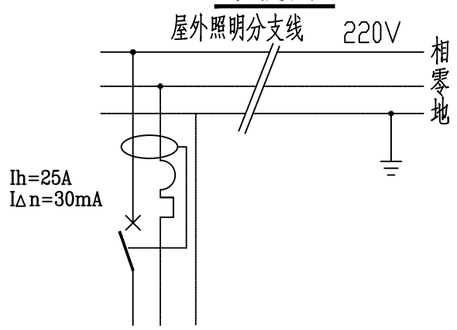

底座图



地脚螺栓安装图

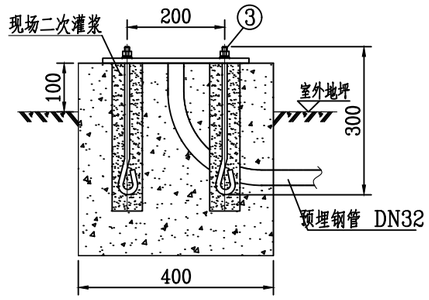

说明：

1、灯具及支架要求预留接地螺栓，热镀锌扁钢上端与灯具支架预留接地螺栓连接，下端与地网牢靠连接。

2、灯具支架由厂家配套提供，图示底座开孔尺寸仅供参考，安装时应与实际到货尺寸核实。

2、本图所用材料及设备的规格尺寸厂家提供资料后再行确定。

设 备 材 料 表

序号	名 称	型 号 及 规 范	单位	数量	备 注
1	LED泛光灯	220V,2*250W，柱上安装，杆高（H=1500），立杆式，万向转头及防水型（带漏电保护）	套		双头泛光灯,已开列
2	热镀锌接地扁钢	-40×6	m		列入接地卷册
3	地脚螺栓	M14×300	套	8	厂家配套
4	热镀锌钢管	DN50	m		列入接地卷册
5	支架	ø89，δ1.5不锈钢圆管，L=1500	根	2	厂家配套

赛富电力集团股份有限公司			龙州大青山风电场110kV送出线路 工程	施工图 阶段	
				电气一次 部分	
批 准		校 核		户外LED防眩泛光灯安装示意图	
审 核		设 计			
日 期	2025年02月	比 例	/	图 号	B24003S-D0103-03