


SIZE:A3+0=420X297


正视图

1:20

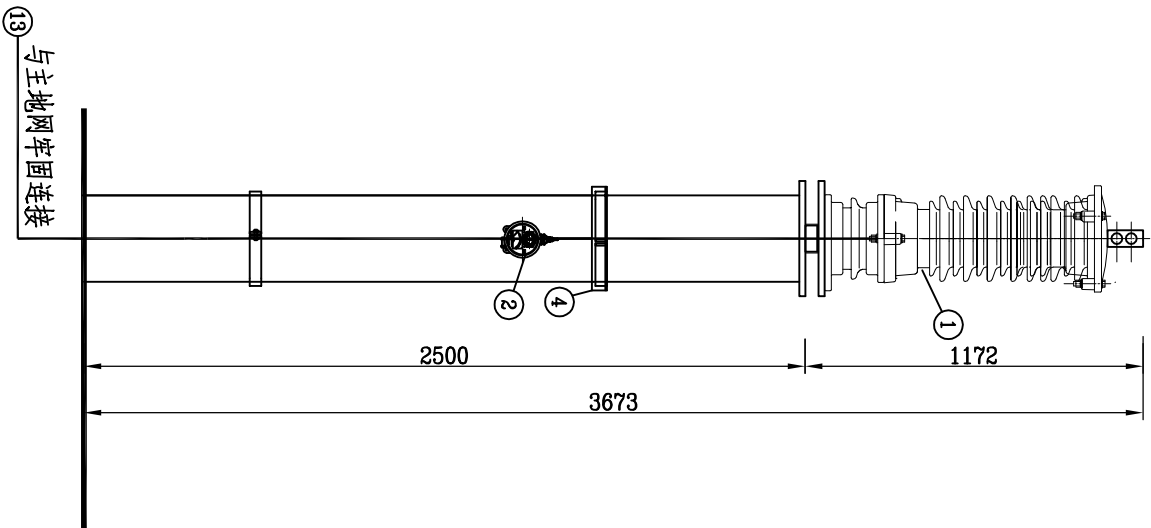


侧视图

1:20

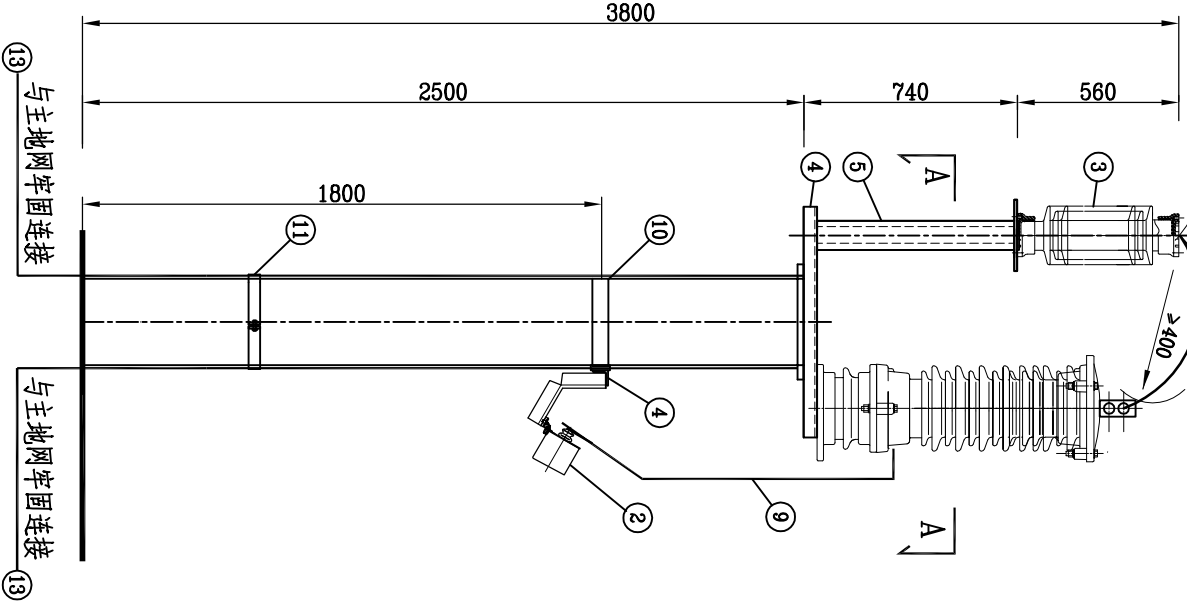


底座安装尺寸(A-A)

1:10

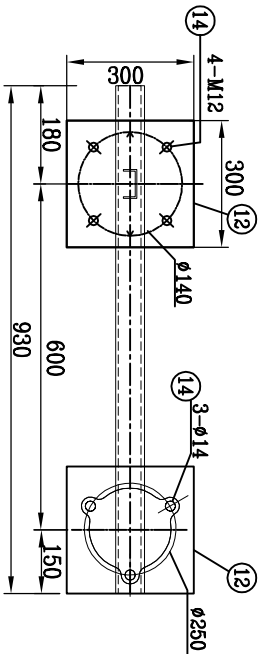

零件 (10) 加工图

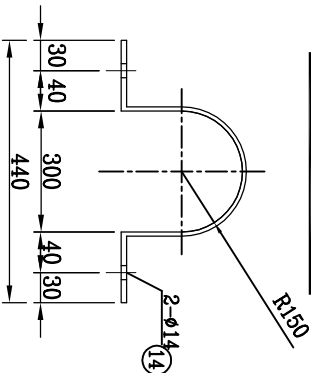


说明：1. 所有铁件均需热镀锌；  
2. 避雷器以最短距离接入主接地网，至少两点接地。  
3. 槽钢5与槽钢4及钢板9可靠焊接。

设备材料表

| 序号 | 名 称       | 型 号 及 规 格       | 单 位 | 数 量 | 备 注     |
|----|-----------|-----------------|-----|-----|---------|
| 1  | 氧化锌避雷器    | Y1.5WZ-42/102   | 台   | 3   | 南阳金冠    |
| 2  | 在线监测仪     | JCQ-3E型         | 只   | 3   | 厂家配套    |
| 3  | 支柱绝缘子     | ZSW-40.5/8-3    | 支   | 1   | 未中标     |
| 4  | 槽钢        | 10# L=930       | 根   | 1   |         |
| 5  | 槽钢        | 10# L=700       | 根   | 1   |         |
| 6  | 热镀锌角钢     | L50×50×5, L=440 | 根   | 1   |         |
| 7  | 热镀锌角钢     | L50×50×5, L=300 | 根   | 3   |         |
| 8  | 热镀锌角钢     | L50×50×5, L=110 | 根   | 3   |         |
| 9  | 热镀锌扁钢     | -60×6, L=1800   | 根   | 1   |         |
| 10 | 固定抱箍      | -60×6, L=1000   | 副   | 1   |         |
| 11 | 热镀锌接地扁钢抱箍 |                 | 副   | 1   |         |
| 12 | 铜板        | □ 300×300×10    | 米   | 2   |         |
| 13 | 热镀锌接地扁钢   | -60×6           | m   |     | 列入接地部分  |
| 14 | 热镀锌带帽螺栓   | M12×80          | 副   | 11  | 附带垫圈、垫片 |
| 15 | 热镀锌带帽螺栓   | M10×40          | 副   | 4   | 附带垫圈、垫片 |
| 16 | 接地线固定金具   | MDG-5           | 副   | 1   |         |


JCQ-3E型安装尺寸图

监测仪侧视图  
1:15





接线板

1:5



角钢 (8) 加工图

1:5

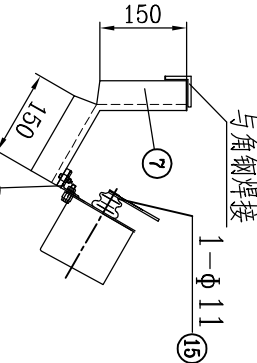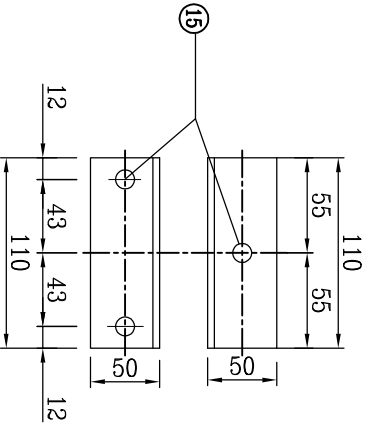

中机国能(广西)能源科技有限公司

110kV彭良变电站 工程 电气一次 部分 施工图 设计

|    |          |        |          |    |      |                     |
|----|----------|--------|----------|----|------|---------------------|
| 批准 | 审核       | 设计(勘测) | 制图       | 比例 | 图 号  | 备注                  |
| 日期 | 2016年11月 | 日期     | 2016年11月 | 比例 | 1:30 | 图 号 B1401S-D0102-05 |

版权所有 复制必究